

## EUROFLEX PALISADA GUMOWA



Funkcjonalność, bezpieczeństwo, estetyczny wygląd to bardzo pożądane atrybuty placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych, które zapewniają Gumowe Palisady EUROFLEX®.

Palisady gumowe EUROFLEX® wykonane są z wyselekcjonowanego materiału - gumy poddanej recyklingowi, która jest miękka i zapewnia skuteczną ochronę przed ewentualnymi urazami. Kauczukowe palisady EUROFLEX® są przyjemne w dotyku, odporne na warunki atmosferyczne, szybko wysychają po deszczu, nie rozpadają się.

Dostępne w różnych wysokościach zapewniających wszechstronność konstrukcji. Zintegrowane stalowe kotwy pozwalają na bezpieczny montaż i wykorzystanie pełnej wysokości palisady. Wklęsła część produktu ułatwia montaż ścistej ściany palisadowej w dowolnym kształcie, stanowiącej ogrodzenie wybranej części terenu. Zakres zastosowań jest szeroki, od czysto estetycznych elementów projektu do funkcjonalnego podziału stref obiektów rekreacyjnych.



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.

Gwarancja: 2 lata

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz  
telefon 52 - 320 06 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl

## Materiał:


pochodzący z recyklingu granulat SBR (około 90%) prasowany z kolorowym klejem poliuretanowym (około 10%).

## Wymiary:

Palisady: długość x średnica / wgłębienie średnica:


- 400 x 250/200 mm - całkowita wysokość = 650 mm (gumowa część 400 mm + stalowa kotwa 250 mm)
- 600 x 250/200 mm - całkowita wysokość = 850 mm (gumowa część 600 mm + stalowa kotwa 250 mm)
- 800 x 250/200 mm - całkowita wysokość = 1050 mm (część gumowa 800 mm + stalowa kotwa 250 mm)

Kotwy stalowe:  $\varnothing$  24,4 mm, wystające 25cm poza palisadę, montowane w betonie klasy C12/15, C16/20.



Tolerancja:  $\pm$  0,8%

## Kolorystyka:

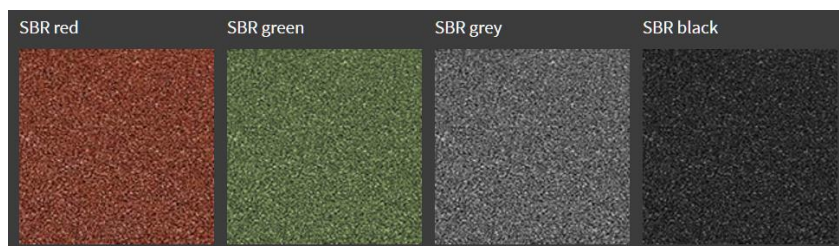

## Testowanie produktu:

Odporność na ogień: E (DIN EN 13501-1, 2002) DIN EN 1176-1: 2008, EN 1176-1: 2008

Odporność na pękanie na zimno: 24h / -40 ° C, bez pęknięć

Odporność na pękanie na zimno: 5h / -30 ° C, bez pęknięć



Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.

Gwarancja: 2 lata

Dystrybutor w Polsce: educarium spółka z o.o. • ul. Grunwaldzka 207 • 85-451 Bydgoszcz  
telefon 52 - 320 06 40 • educarium.pl • educarium-placezabaw.pl • bezpiecznanawierzchnia.pl