


## JPS08 Ścieżka zdrowia – Znacznik rozgrzewka

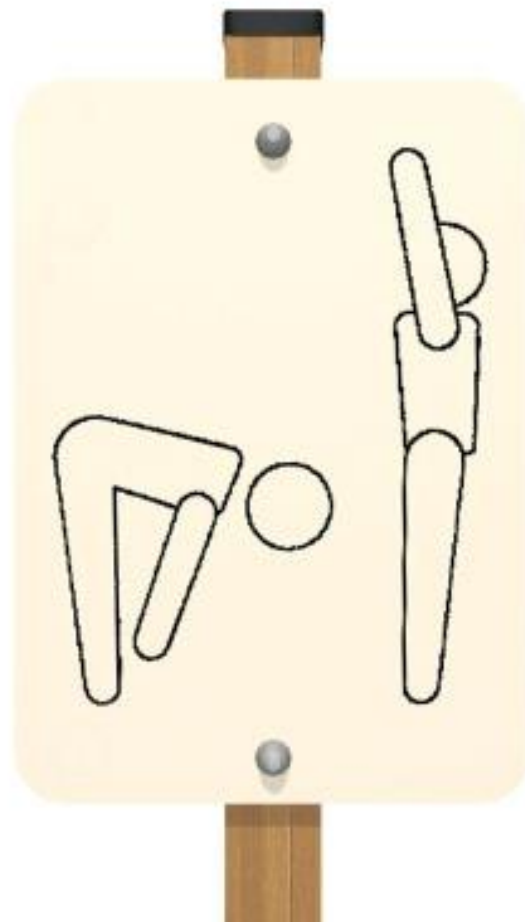

1 = 0m 2 = 0m 3 = 0m


### Gwarancja:

**25 lat** na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

**10 lat** na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

**5 lat** na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

**2 lata** na elementy ruchome



**Materiał wykonania:**



Pionowe słupy kwadratowe o przekroju 95mm wykonane zostały z drewna klejonego. Laminat zapewnia dużą wytrzymałość. Słupki są chronione przed działaniem grzybów, owadów i termitami. Słupki posiadają nakładki poliamidowe.

**gwarancja:**

10 lat



Płyty wykonano są z desek drewna sosnowego litego, 145x46mm.

25 lat

**Gwarancja:**

**25 lat** na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

**10 lat** na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy


**5 lat** na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

**2 lata** na elementy ruchome



Rury wykonane zostały ze stali ocynkowanej, średnica 40mm.  
Zapewniają solidność i trwałość urządzenia.

25 lat



Panele informacyjne zostały wykonane ze zwartego materiału o grubości 13 mm. Składa się on 70% włókien drewna miękkiego i 30% żywicy termoutwardzalnej, jest odporny na warunki atmosferyczne. Kolorowe powierzchnie są pokryte akrylowymi żywicami poliuretanowymi, co zapewnia im odporność na promieniowanie UV i uszkodzenia.

25 lat



Panele (JPS16J i JPS16S) mają 22 mm grubości, składają się z naprzemiennych warstw brzozy i sosny. Powierzchnia jest pokryta warstwą żywicy fenolowej antypoślizgowej.

25 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej ostioniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata

#### Gwarancja:

**25 lat** na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

**10 lat** na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

**5 lat** na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

**2 lata** na elementy ruchome