

J3826 - Diabolo



20 użytkowników



HIC= 2m



3+



1=6,01m
2=5,43m 3=2,9m



53,5 m²

Funkcje zabawowe: 17

schronienie



x1

spotykание się



x1

zjeżdżanie



x2

manipulowanie



x1

odpoczynek



x2

wspinaczka



x2

wspinanie



x4

przejście



x2

huśtanie



x2

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome

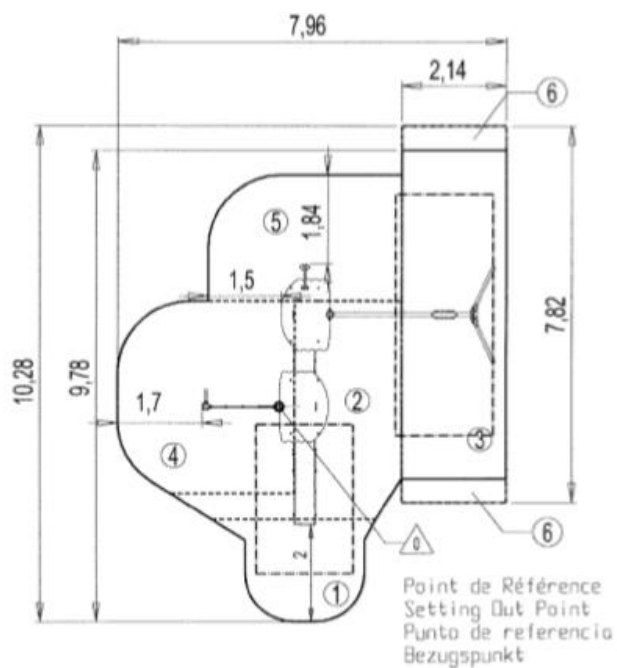

1	1m	5,5m ²
2	1,17m	10m ²
3	1,4m	14,5m ²
4	1,8m	12m ²
5	2m	11,5m ²
6	<0,6m	2m ²
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.




Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome

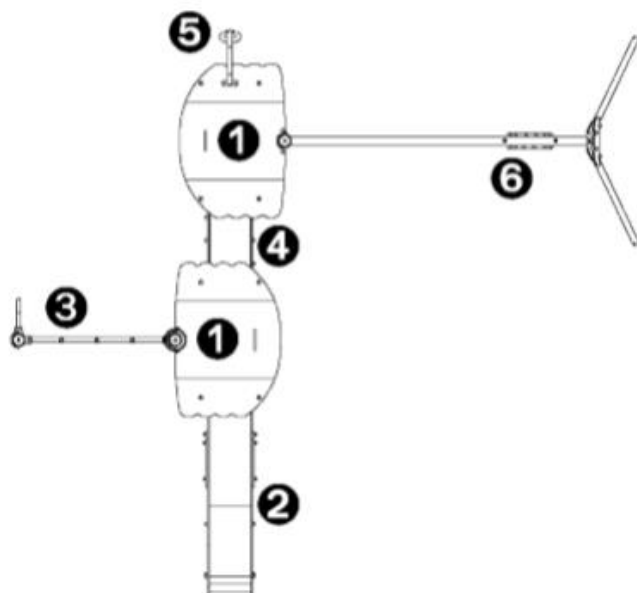

1. Wieżyczka HT: 1,17m
2. Zjazd HT: 1,17m
3. Siatka wspinaczkowa
4. Przejście
5. Słupek strażacki HT: 1,17m
6. Huśtawka

Materiały:



Kolorowe panele są wykonane z materiału HPL o grubości 13 mm. Materiał jest odporny na uszkodzenia i wandalizm.

Gwarancje:

25 lat



Zadaszenie jest wykonane z płyty polietylenowej o grubości 10mm.

10 lat



Platforma oraz ścianka wspinaczkowa zostały wykonane z antypoślizgowego HPL o grubości 12,5mm.

10 lat



Rury są wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm, co zapewnia trwałość i wytrzymałość.
Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe łączą stanowiska i platformy. Materiał jest nietoksyczny, odporny na wstrząsy, promieniowanie UV oraz wandalizm.

25 lat

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
2 lata na elementy ruchome



Słupki o średnicy 125mm oraz o przekroju kwadratowym 95 mm zostały wykonane z lakierowanej stali ocynkowanej, co zapewnia wytrzymałość i trwałość. Nakładki wykonano z formowanego wtryskowo poliamidu.

25 lat



Liny wykonane z liny stalowej ocynkowanej pokrytej polipropylenem.

5 lat

Formowane wtryskowo złącza poliamidowe łączą kable i utrzymują sieci w kształcie.



Powierzchnia zjeżdżalni wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm, gięta i walcowana w całości.

10 lat



Uchwyty wspinaczkowe wykonane zostały z polipropylenu. Są one nietoksyczne, niepalne oraz odporne na wstrząsy i promieniowanie UV.

5 lat



Wszystko montowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej osłoniętymi poliamidowymi nasadkami.

2 lata



Konstrukcja huśtawki została wykonana z rur ze stali galwanizowanej o średnicy 89mm.

25 lat



Zawieszenie huśtawek wykonano ze stali nierdzewnej. Galwanizowany łańcuch uniemożliwia zaklinowanie się w nim palców.

2 lata



Siedzisko wykonane jest z wstrząsoodpornej gumy wytłaczanej na kształt plastra miodu. Łańcuchy wykonane są ze stali ocynkowanej. Uchwyty mocujące ze stali nierdzewnej 10mm.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami EN 1176:-2017. Posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome