

J4913 Origin



4 użytkowników



HIC= 1,7m



3+ lat



1= 2,5m 2= 0,28m 3= 2,8m



3,74 x 5,9m

Funkcje zabawowe
wspinanie



x1





Ilość funkcji
zabawowych 1

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

- 25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata na elementy ruchome

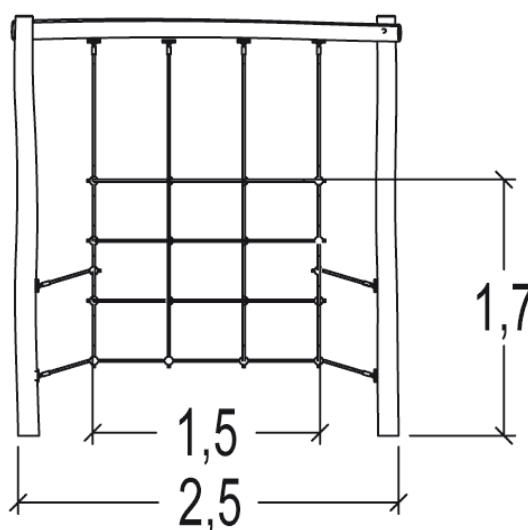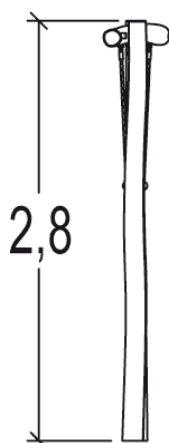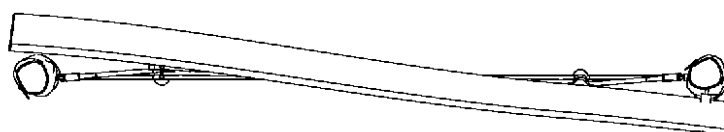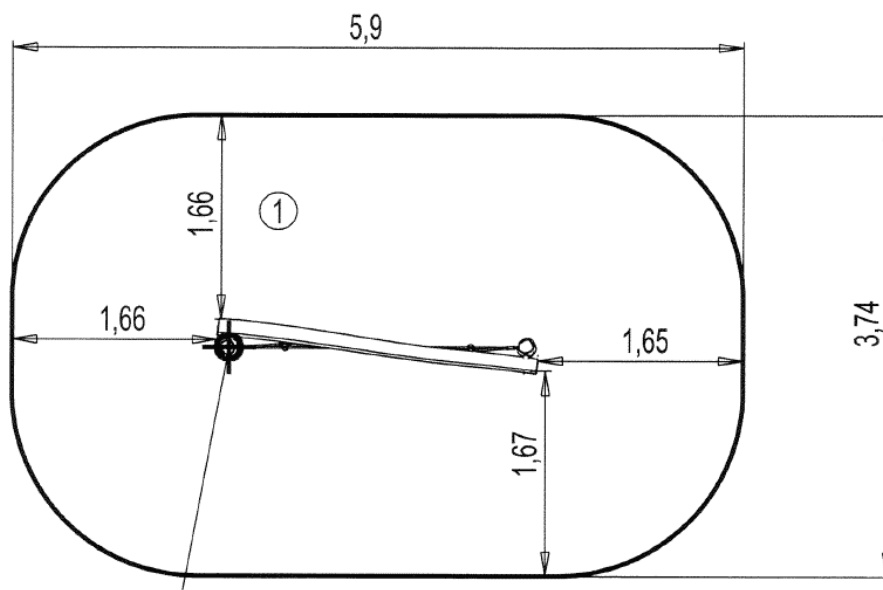

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

- 25 lat** na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej
- 10 lat** na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy
- 5 lat** na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe
- 2 lata** na elementy ruchome

Materiał wykonania:



Poszczególne belki (o średnicy 60 do 80 mm / 100 do 120 mm / 120 do 140 mm), stopnie schodów (o średnicy od 330 do 350 mm) są wykonane z bielma robinii. Robinia jest szlifowana i ma usuwaną korę. Robinia nie wymaga dodatkowej ochrony chemicznej. Jest również bardzo odporna na ataki ze źródeł zewnętrznych (owady, grzyby, warunki klimatyczne), gwarantując długotrwałą wytrzymałość urządzeń na placu zabaw.


gwarancja:

10 lat



Panele, ściany wspinaczkowe, tunele itd są wykonane z modrzewia (deska o rozmiarach 140 x 27 mm / 45 x 68 mm). Modrzew jest naturalnie odporny i długotrwały. Dachy są wykonane z modrzewiowych bali (80 x 40 mm). Panele są barwione (odcienie zieleni) w stosowaniu procesu barwienia.

10 lat



Platformy wykonane są z tekstury o grubości 12.5mm, antypoślizgowego kompaktowego materiału (HPL). Dalsze wzmocnienia zapewnia podpór stalowych ocynkowanych, elementów położonych na spodzie platformy.

10 lat



Rury są wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 40 mm, gwarantując trwałość i niezawodność urządzenia.

25 lat



Elementy linowe wykonano z kabla ze stali galwanizowanej wykończonego polipropylenem. Złączki i nasadki wykonane zostały z odlewanego poliamidu, są nietoksyczne i odporne na ciepło, wstrząsy i promienie UV.

5 lat



Mocowania siatek i sieci są wykonane z aluminium.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome



Zjeżdżalnie wykonane są ze stali nierdzewnej.

10 lat



Uchwyty wspinaczkowe wykonano z polipropylenu. Są nietoksyczne, ognioodporne, odporne na promienie UV.

2 lata



Okienko jest wykonane z lakierowanej sklejki.

10 lat



Łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

2 lata



Wszystko zamontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.

2 lata

Produkt do zabawy został zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TÜV.



Gwarancja:

25 lat na wszystkie ścianki, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej

10 lat na twarde plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane słupy

5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe

2 lata na elementy ruchome